Moas Modular Aluminum System SA de CV

12-420 12-430  Slide bars

Características

Perfil plástico UHMW nariz, ranura 8 mm, para perfil de 30 y de 40 mm

Especificaciones

Material: Perfil UHMW material antifricción para trabajo en seco.

Imagen:

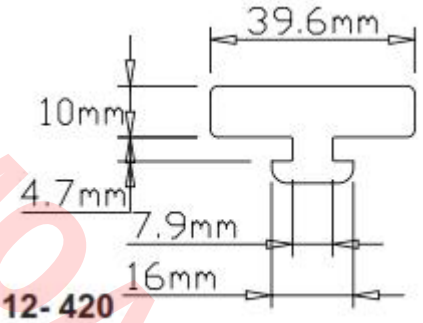

12- 420

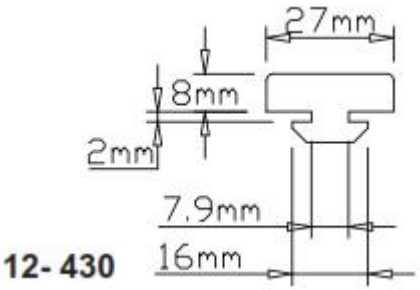

12- 430

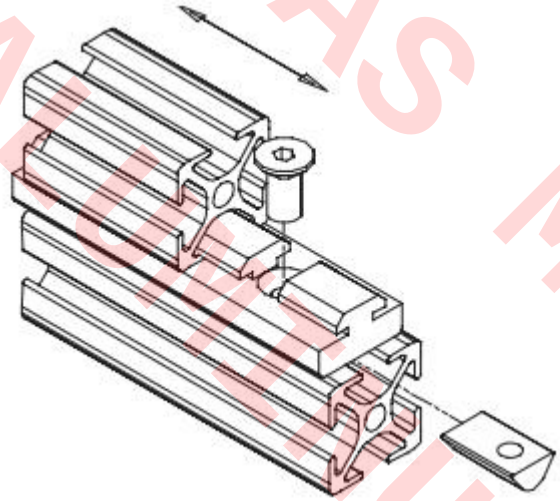

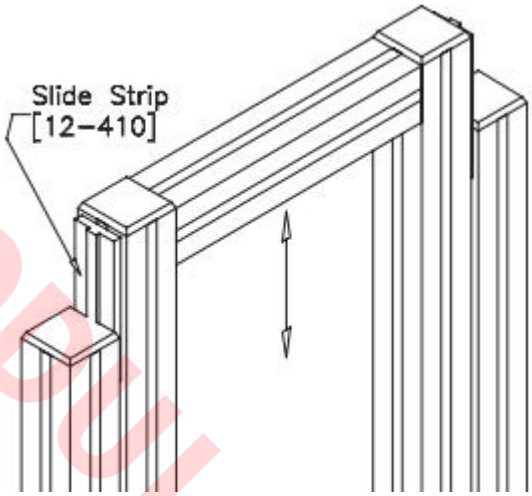

Aplicaciones

Material plástico durable, antifricción, autolubricado, provee una superficie de deslizamiento entre perfiles de aluminio ranurado. Para puertas corredizas, ajuste de altura en estaciones de trabajo, etc

Forma de Ordenar

12-420 UHMW Slide bar 40, para perfil de 40 mm ran8
12-430 UHMW slide bar 30, para perfil de 30 mm ran8

Moas Modular Aluminum System, SA de CV
Tule No. 24 Local A y B, Tlalnepantla Mexico CP 54080
Tel oficina (55) 5362 4016 Almacen (55) 4993 9413 Cel. 04455 3733 0934
www.moastienda.com.mx www.perfilesdealuminioranurado.com.mx

MOAS MODULAR ALUMINUM SYSTEM